

Inhalt

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
Überblick	2
1. Lieferumfang.....	2
2. Allgemeines	2
3. Grundlegendes	3
Über die Namenskarte	4
Einrichtung	4
1. Herunterladen der EZVIZ-App	4
2. Verkabelung	4
3. Installation.....	6
4. Verbinden Sie Ihre EZVIZ Video-Türsprechanlage mit Ihrem Smartphone	9
5. RFID-Ausweis konfigurieren	10
6. Drei Aufschließmethoden	10
Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen	11
1. Live-Ansicht.....	11
2. Einstellungen	12
EZVIZ Connect	13
1. Verwendung von Amazon Alexa	13
2. Verwendung von Google Assistant.....	14
SICHERHEITSHINWEISE	15
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	16

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Wichtig!

1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder benutzen.
2. Wenn Sie dieses Produkt für einen Dritten installieren, denken Sie bitte daran, dem Endbenutzer das Handbuch oder eine Kopie davon zu überlassen.

Sicherheitsmaßnahmen:


1. Für einen sicheren Betrieb dieses Systems ist es unerlässlich, dass die Installateure, Benutzer und Techniker alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen befolgen.
2. Falls erforderlich, sind spezielle Warnhinweise und Warnsymbole für bestimmte Punkte angegeben.
3. Das Produkt muss gemäß den geltenden Normen des Landes, in dem es installiert wird, aufgestellt werden.

Überblick

1. Lieferumfang



1 x Monitor
7-Zoll-Touchscreen

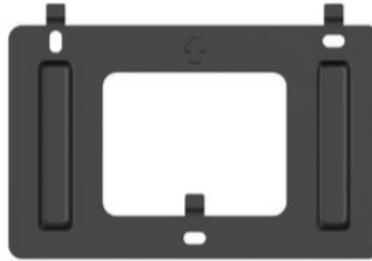

1 x Wandhalterung für Monitor




1 x Netzteil für Monitor



1 x Gegensprechanlage (Türklingel)
mit wetterfestem Schutzschild



1 x Bohrschablone für Gegensprechanlage

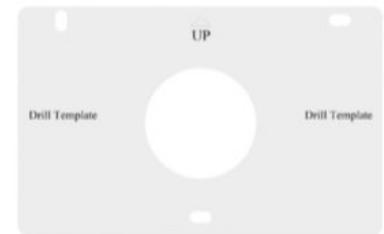

1 x Bohrschablone für Monitor



1 x Schraubendreher




3 x Anstecker



2 x Schraubensatz



2 x Namensschild



1 x Kabel und Kabelverbinder



2 x Behördliche Informationen



1 x Kurzanleitung

2. Allgemeines


Diese Video-Türsprechanlage besteht aus einer Innensprechstelle mit Touchscreen und einer Außentafel mit Gegensprechanlage, über die Sie den Besucher, der die Klingeltaste gedrückt hat, sehen und mit ihm kommunizieren können. Sie ist einfach zu installieren, da für alle Funktionen sechs Kabel benötigt werden: die Türklingel, die Videoübertragung, die Gegensprechanlage und die Öffnungssteuerung (Schließblech und automatische Toröffnung).

Das System kann bis zu zwei Monitore und zwei Gegensprechanlagen bedienen.


Um Ihre Sprechanlage optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

3. Grundlegendes

Monitor

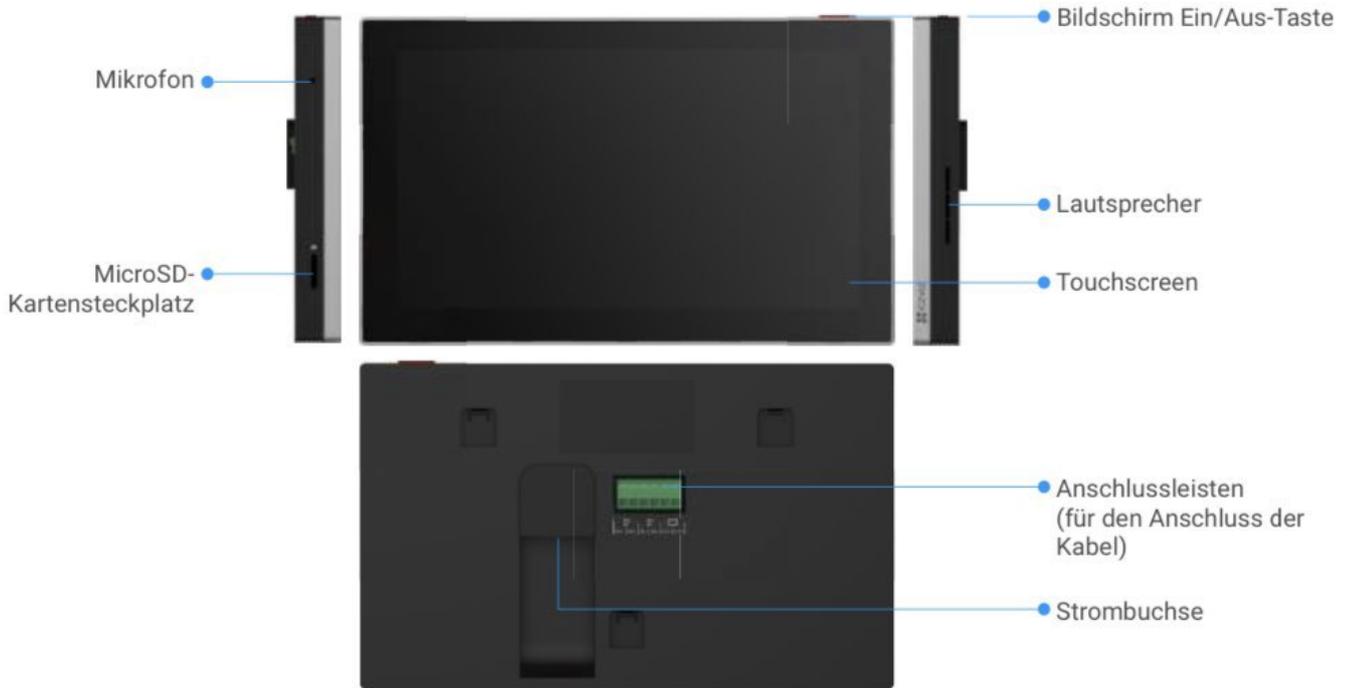

1 x Gegensprechanlage (Türklingel)

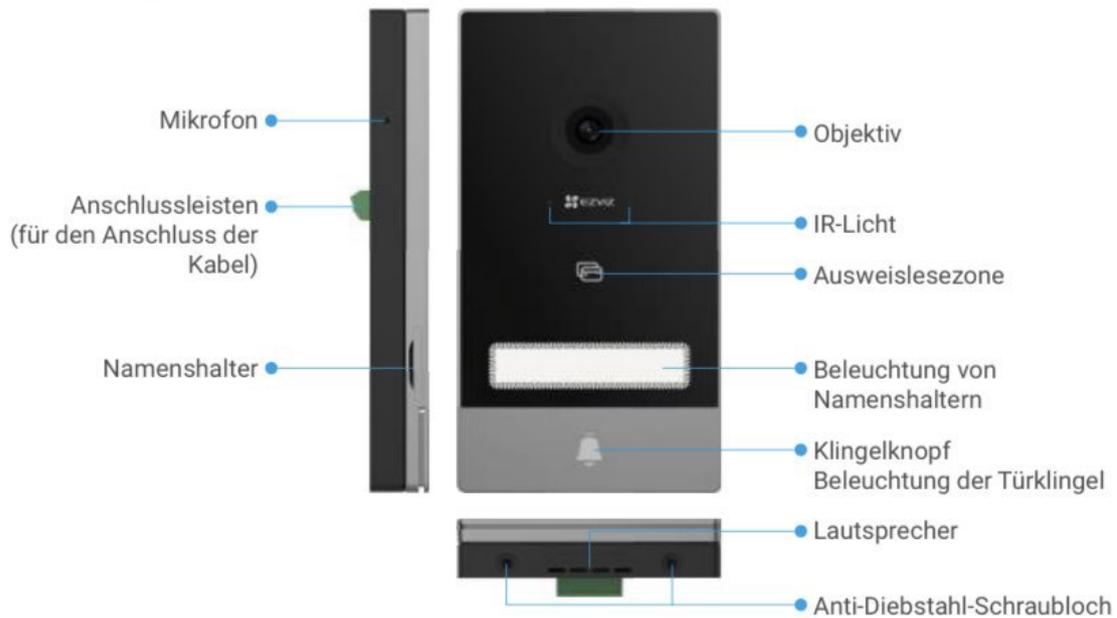

- Wenn jemand die Klingeltaste drückt, klingelt der Innenmonitor und das Video wird angezeigt.
- Um die Beschriftung des Namenshalters zu ändern, ziehen Sie das Namenshalterfach von der linken Seite des Geräts ab.

Name	Beschreibung
Strombuchse	Zur Stromversorgung des Gerätes.
Bildschirm Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um Bildschirm ein-/auszuschalten. • Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor neuzustarten.
MicroSD-Karte (separat erhältlich)	Formattieren Sie die Karte für den Gebrauch mit der EZVIZ-App. Empfohlene Kompatibilität: Klasse 10, maximaler Speicher 512 GB.

Über die Namenskarte

- In die im Paket enthaltene Gegensprechanlage ist eine Namenskarte eingeklebt, auf die Sie den Namen direkt schreiben können.
- In der Packung sind 2 weitere Namenskarten enthalten. Bitte bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf.
- Die Namenskarte kann abgerissen und eine neue Namenskarte darüber geklebt werden.
- Wenn Sie keine Namenskarte aufkleben möchten, können Sie den Namen auch mit einem Marker direkt auf den Namenshalter schreiben.
- Der Bereich des Namenshalters kann beleuchtet werden, was über die EZVIZ App verwaltet werden kann.
- Wir empfehlen Ihnen, den Namenshalter auszuziehen und den Namen zu schreiben, bevor Sie die Gegensprechanlage auf dem wetterfesten Schild montieren.

Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr System einzurichten:

1. Holen Sie sich die EZVIZ-App und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Verdrahtung Ihres Systems.
3. Installieren Sie die Gegensprechanlage und den Monitor.
4. Fügen Sie den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter und installieren Sie diese, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.




i Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Verkabelung

Um das Risiko von Störungen und Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen die Kabel der Video-Türsprechanlage nicht durch dieselbe Ummantelung geführt werden wie die elektrischen Kabel.

⚠️ Warnung: Verdoppeln Sie auf keinen Fall die Drähte, um den Querschnitt zu vergrößern.

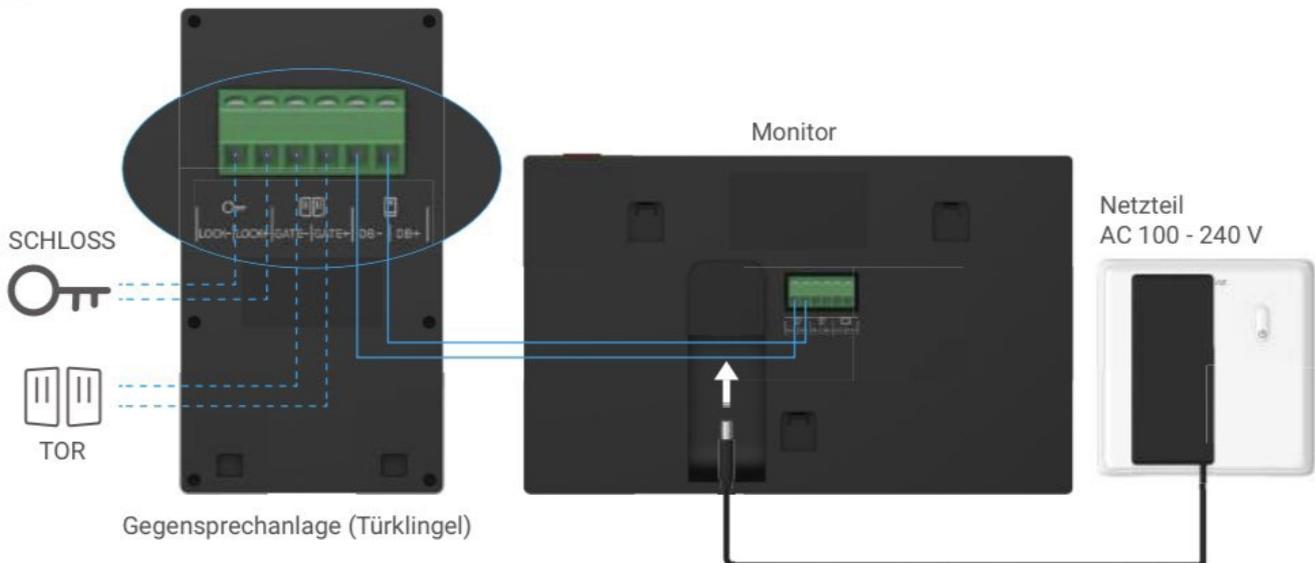

⚠️ Warnung: Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, bevor Sie das Netzteil in eine Steckdose stecken.

1-1 Anschlussplan

	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Verdrilltes Paar (TP)
	0 - 50 m	0 - 100 m	bis zu 120 m
	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m

i Die verbleibenden 4 Klemmenblöcke (DB-/+, LCD-/+) am Monitor können unverdrahtet bleiben, sie werden in Zukunft für Erweiterungen verwendet

2.1. Anschließen der Video-Türsprechanlage (Monitor, Gegensprechanlage)

Schließen Sie die Drähte gemäß dem Anschlussplan (1-1) richtig an. Die Klemmen DB- und DB+ des Monitors mit den Klemmen DB- und DB+ der Sprechanlage verbinden.

2.2. Anschließen eines elektrischen Schließblechs oder Schlosses

Schließen Sie es direkt an die Klemmen LOCK- und LOCK+ auf der Rückseite der Gegensprechanlage an.


Die Verdrahtung entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Rückseite der Gegensprechanlage.

i Beachten Sie, dass diese Funktion nur gültig ist, wenn auf dem Bildschirm das Außenvideo angezeigt wird. Zur Bestätigung wird eine Anzeige eingeblendet.

⚠️ Wichtig: Um sicherzustellen, dass das Schließblech oder Schloss von der Video-Türsprechanlage entriegelt werden kann, müssen Sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

1. Das von Ihnen bestellte Schließblech oder Schloss muss über einen mechanischen Speicher verfügen.
2. Die Stromversorgung des Türöffners oder des Schlosses darf 12V/1,1A nicht überschreiten.

Wenn die Stromversorgung des Türöffners oder des Schlosses mehr als 12 V/1,1 A beträgt, gehen Sie wie folgt vor.

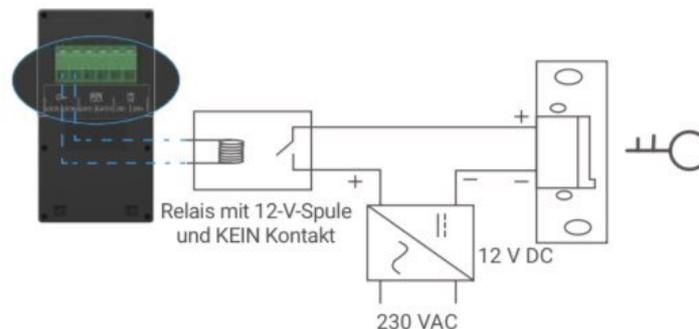

2.3. Anschließen eines Tormotors

Schließen Sie die Drähte des Tormotors direkt an die Klemmen GATE- und GATE+ auf der Rückseite der Gegensprechanlage an. Die Sprechanlage verfügt über einen „trockenen“, stromlosen Kontakt für den Anschluss an den Taster Ihres automatischen Tores.

i Beachten Sie, dass diese Funktion nur gültig ist, wenn auf dem Bildschirm das Außenvideo angezeigt wird. Zur Bestätigung wird eine Anzeige eingeblendet.

⚠️ Wichtig: Die Torsteuerung: Schaltleistung: 12V/2A.